

ASSA 4214.02


Monteringsanvisning

LÅSKOLVSKONTAKT


Passar samtliga ASSA säkerhetslutbleck avsedda för tillhållarlås utom universalslutbleck ASSA 2431

Montering

Förborra med 2,5 - 2,6 mm borrh och montera med bifogade självgående skruv

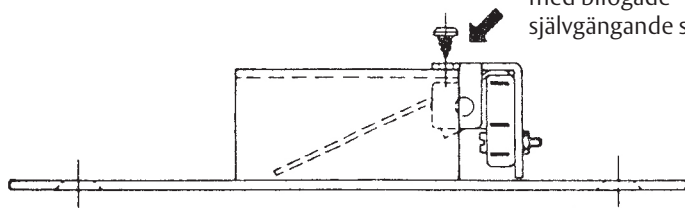

Alla ASSA tillhållarlås kan även fås med microbrytare inbyggd i låshuset (Gäller också fönsterlås. ASSA 147)

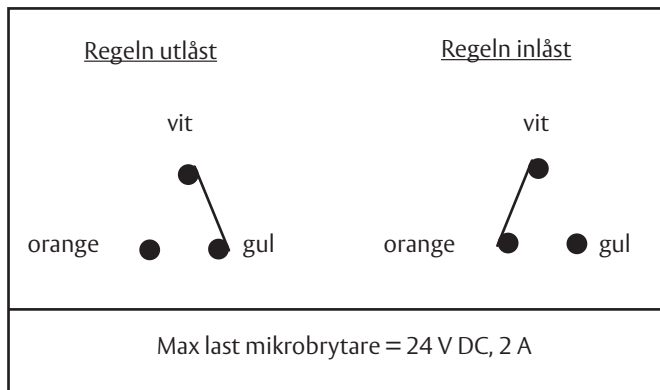

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna