

ASSA Connect 640

Låshus



640-50

Användningsområde

Fallhakregellås 640 med split spindle funktion. Låshus för lärosalar, hotellrum, tekniska utrymmen, kontor etc. med högre intrångskrav där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

Egenskaper

- Dorndjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Med förreglad tryckesfall och hakregel
- Automatisk förregling av tryckesfall vid 14 mm utlösning och intryckt förreglingsfall
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
- Kan användas med eller utan trycke på dörrrens utsida
- Härdad fall av stål för brandklassade dörrar
- CE-certifierad
- Skall användas tillsammans med ASSA säkerhets slutbleck 1487-1, 5

Funktion

- Utsida
 - Regeln låses ut och in med nyckel
 - Tryckesfallen dras in med trycke
- Insida
 - Regeln låses ut och in med vred
 - Tryckesfallen samt regel dras in med trycket

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA Connect 640

Låshus


Split spindle

Låsenheter för entré- och innerdörrar med split spindle funktion.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion cylindersida	Funktion insida
ASSA 640-50 640-70 640-35	Låsenhet för innerdörrar, lärosalar, kontor, tekniska utrymmen, hotellrum etc med högre intrångskrav vid behov av direkt och bekväm utpassering.	Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in hakregel och tryckesfall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen.	Trycket drar in både hakregel och tryckesfallen.



640-50

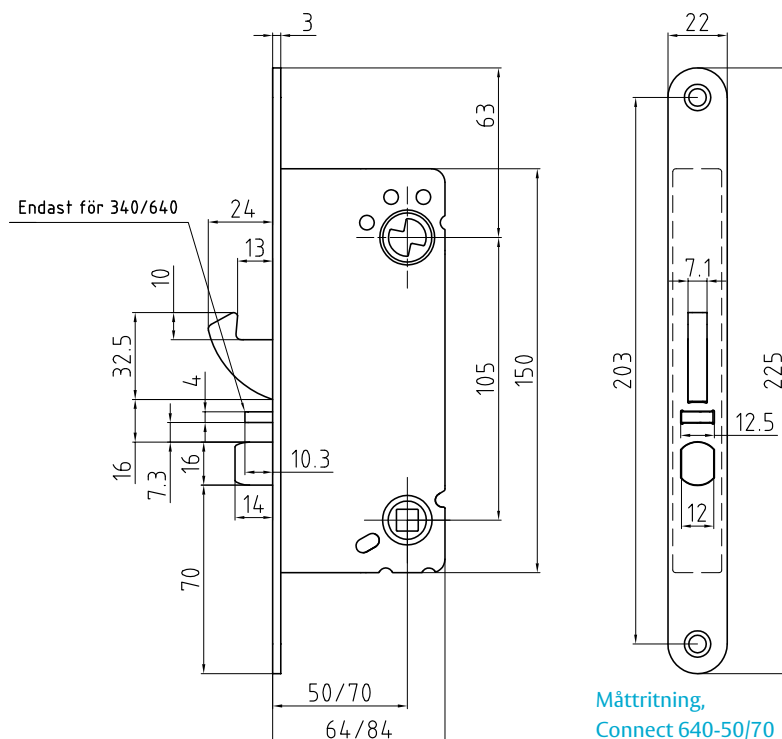

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se