

ASSA säkerhetslutbleck Modul

Modul 1889-11/1889-12

Låshus



Säkerhetslutbleck
Modul 1889-11/1889-12

Användningsområde

Säkerhetslutbleck för

- Ytterdörrar
- Dörrar i skalskydd

Egenskaper

- Uppfyller SS3522 utg 4 klass 3

Slutblecken är justerbara

- 1889-11 har plösmått mellan 12-18 mm
- 1889-12 har plösmått mellan 17-23 mm

Finns i två stolpbredder

- Modell 1889-11 har 40 mm bred stolpe
- Modell 1889-12 har 45 mm bred stolpe

Finns i ytbehandling

- Glansförzinkat (057)
- Zink alloy blank (058)

Funktion

- I fasta steg om 1,5 mm är slutblecket justerbart
- Justeringen görs enkelt och lätt med slutblecket på plats i karmen
- Hjälper till att optimera tätning av dörren

Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot.

ASSA[®]


ASSA ABLOY

ASSA säkerhetslutbleck Modul

Modul 1889-11/1889-12

Låshus

Användarinstruktion och urtagsritning

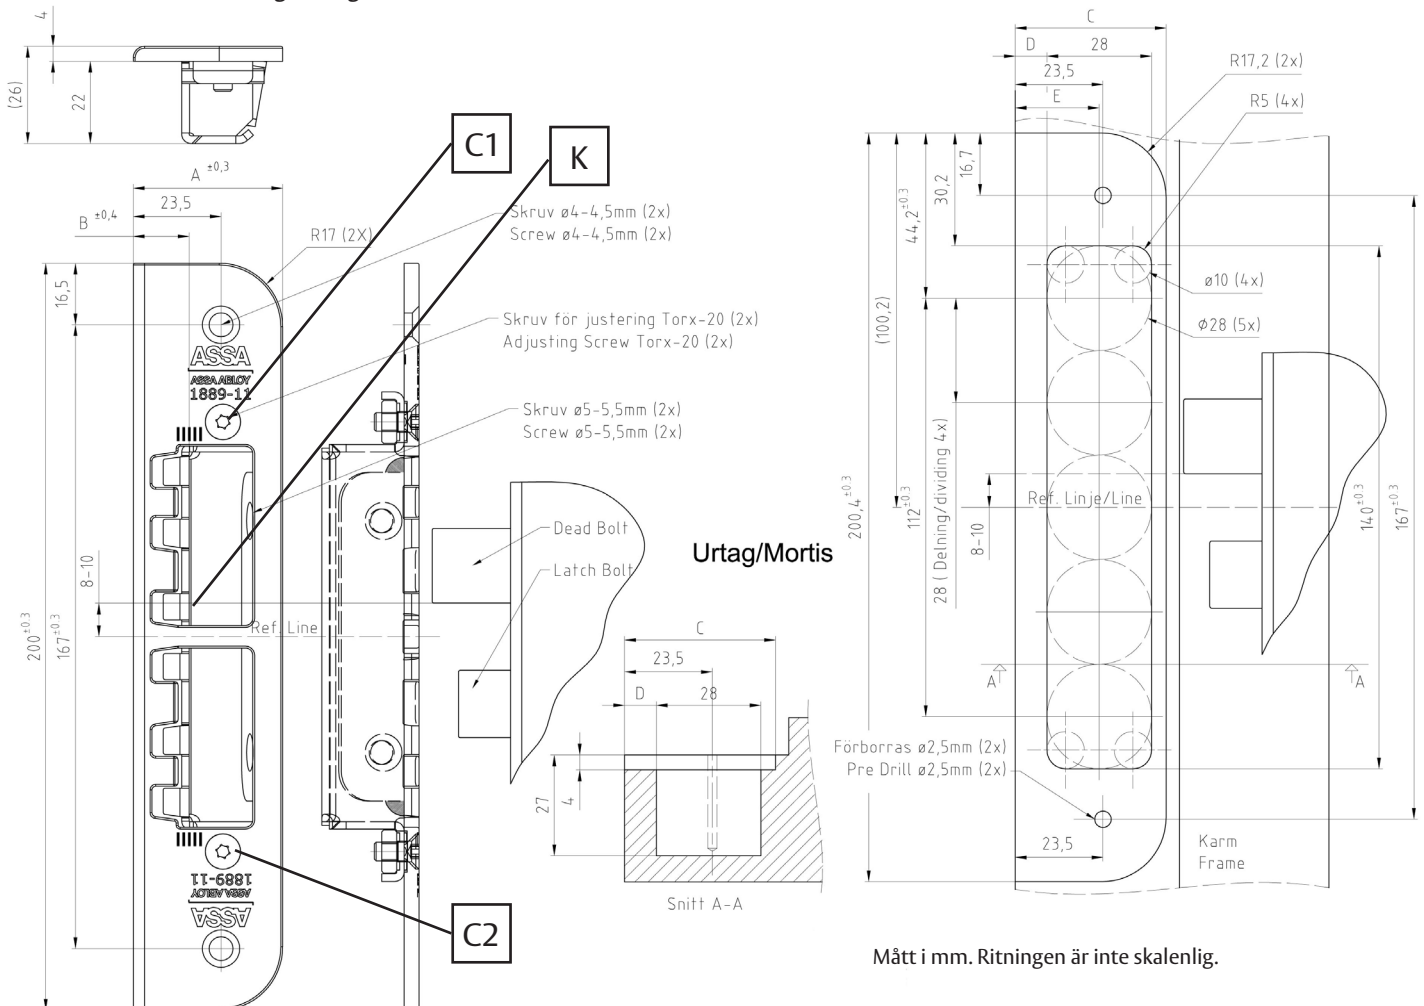

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Justering av slutbleck

1. Använd en Torx mejsel T20 och lossa skruvarna C1 och C2. Skruva 1 ½ varv.
2. Nu är slutblecket redo för justering. Använd en plattmejsel eller dylikt och flytta på kappan märkt K till önskat läge. Se till så att kappan är rak.
3. Dra åt skruvarna C1 och C2. Prova så att dörren stängs ordentligt.

Monteringsanvisning

1. Lås ut regeln och markera var regel träffar karmen.
2. Mät sedan in slutblecket efter urtagsritningen.

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1889-11	40,0	15,0 (12-18)	40,4	8,5	22,5
1889-12	45,0	20,0 (17-23)	45,4	13,5	27,5