

ASSA 1650

Skåplås



Användningsområde

Lås för skåp, lådor, apparatskåp, automater, etc.

Egenskaper

ASSA 1650 är en skåplåscylinder innehållandes sju spär-
rande skivor för materialtjocklek upp till 16 mm med 18/22
mms urtag. Cylinder av glansförzinkad zink och nycklar av
förnicklad mässing. Kan ej läggas i huvudnyckelsystem eller
lika låsningsgrupper. Låset levereras alltid med 2 st nycklar.

Funktion


Nyckeln vrids 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst
läge (kl 12). Endast tillgänglig med högervridning.

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA 1650

Skåplås

Måttskiss (mm)

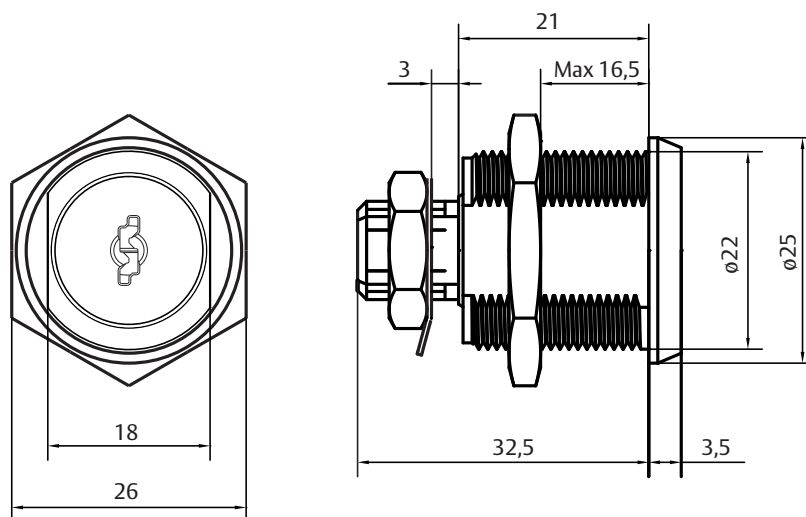

Hålbild

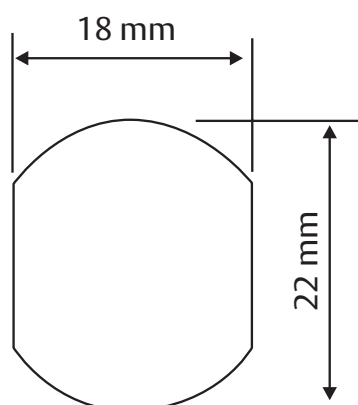

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assaoem.se

Noteringar

Cylinderhus: zink

Cylinderkärna: zink

Nycklar: mässing

Reglar, se produktblad för reglar.