

ASSA 4216

Mikrobrytarsats


MONTERINGSANVISNING för ASSA-lås 309, 318

Mikrobrytaren sätts på plats enligt bild.

Låskistan har urtag för anslutningsladdarna.

Deckeln skruvas på som vanligt.

Eventuellt måste skruven kortas något för att deckeln skall ligga an mot låskistan.

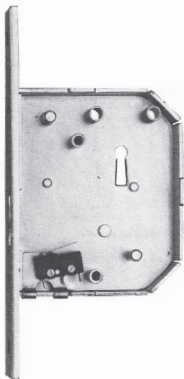

ASSA®

ASSA ABLOY


ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna

OEM8014.1112.1


BRYTARFUNKTION

Max last 24 VDC 2A

REGELN UTE

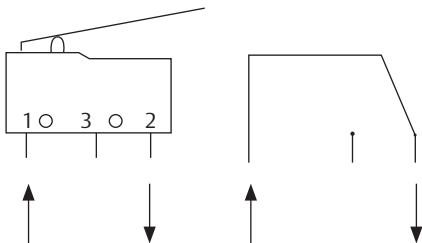

REGELN INNE

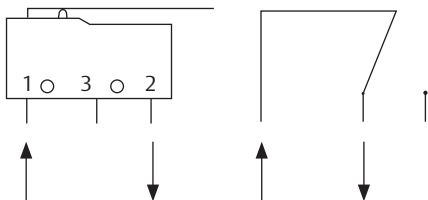

1 = C

2 = NC

3 = NO