


ASSA 4213


Monteringsanvisning mikrobrytarsats

Monteringsanvisning för ASSA 237


- Lås ut regeln
- Öppna låskistan
- Ta bort den övre brickan
- Ta bort fjädern på skruvstiftet

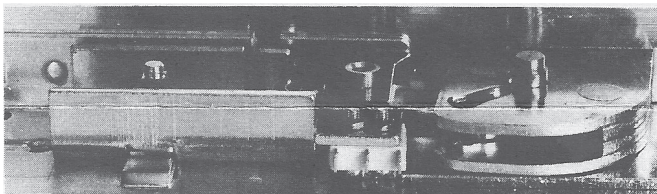


- Placera mikrobrytarkonsolen över skruvstiftet med mikron nedåt. Mikrons "tunga" ska ligga mellan regelns ytterlameller
- Lägg tillbaka den övre brickan UTAN att lägga tillbaka fjädern. OBS! Brickan ska helt omsluta skruvstiftet. Se bild.
- Dra kablarna genom hålet i deckelns bakkant
- Skruva fast deckeln.



Regeln utlåst



Regeln inlåst



Max last mikrobrytare = 24 V DC, 2 A

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna