



Användningsområde

Coded 1.2 är en enkel nyckelfri lösning vid behov av förvaring av sina tillhörigheter. Det kan vara kläd- och effektförvaring vid motions- och badanläggningar, skolor, teatrar, sjukhus, bibliotek, butiker, buss- och järnvägsstationer, etc.

Egenskaper

- Knappsats med 10 siffror.
- Användarkod med 4-siffror.
- Huvudkod och grupphuvudkod med 8-siffror.
- Långtidsanvändarläge (samma öppningskod varje gång).
- Korttidsanvändarläge (ny kod kan sättas för varje läsning).
- Batterilivslängd > 50 000 öppningar med 2 st standard AAA batterier (medföljer).
- Batterivarning när batterierna är på väg att laddas ur.
- Möjlighet att tillföra energi utifrån med 9V batteri och huvudkod vid urladdade batterier.
- Möjlighet att automatöppna efter viss tid.
- Ljudindikering vid knapptryckning.

- Mikrobrytare för säker funktion vid korttidsanvändande.
- Finns i inbyggnadslängd för dörrar upp till 22 mm tjocklek.
- Använder sig av samma regelsortiment som ASSA OEM skåplåscylindrar, regler beställs separat.
- Kan kombineras med myntlås av modell Classic eller E-Lite, adapterar för detta beställs separat.
- Uppfyller IP54 med tätande tillbehör (medföljer).
- Zinkgjutet hus och knappar i rostfritt stål.

Funktion


Låset fungerar som en traditionell skåplåscylinder, fast istället för att använda en nyckel som kodbärare knappas en 4-siffrig kod in på knappsatsen och ett vred vrider regeln +/- 90°.

Standardreglar för mekaniska skåplåscylindrar används och beställs separat (se datablad för regler).

Låset kan kombineras med myntlås av typ Classic eller E-Lite. I detta fall behöver adapter för myntlås beställas separat.

Elektromekaniskt kombinationslås

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

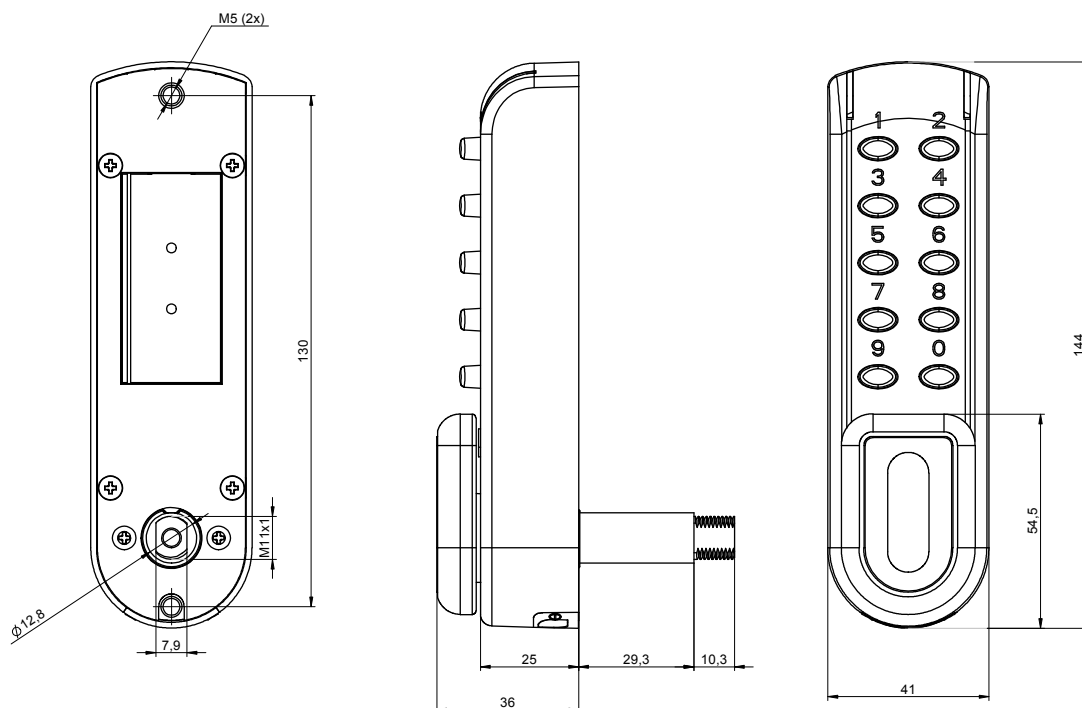

Låset kan ställas i två olika driftslägen:

Långtidsanvändarläge:

Lämpligt för personalskåp, skolskåp och dyligt där samma användare nyttjar skåpet under en längre tid och använder samma kod till dess låset programmeras om.

Korttidsanvändarläge:

Korttidsanvändarläget är lämpligt för skåp som frekvent nyttjas av olika användare som till exempel skåp på hotell, gym, spa och dyligt. Användaren knappar in sin 4-siffriga kod, stänger skåpdörren och kan därefter öppna skåpdörren igen med samma kod. Nästa användare av skåpet kan därefter knappa in sin egen kod, och den föregående koden är då raderad.

Dimension:

- Drivs av 2 st standard AAA batterier
- Batterilivslängd > 50 000 öppningar
- Dörrtjocklek upp till 22 mm
- Använder ASSA OEM standardreglar
- Uppfyller IP54 med tätande tillbehör (medföljer)

Miljökrav

- För användning i normal inomhusmiljö

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB

P.O. Box 371

SE-631 05 Eskilstuna

Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 70 00

e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com

www.assaoem.se

Benämning	Artikelnr
CODED 1.2 SVART	493 249 100 059
CODED 1.2 ADAPTER 10-14 mm	493 222 100 057
CODED 1.2 ADAPTER 14-22 mm	493 225 100 057