

ASSA Evolution 230-serien

Låshus



evolution® by Assa

Användningsområde

Cylinderfallås. Låshus för entrédörrar och portar försedda draghandtag, dörrstängare alt. dörrautomatik.

Egenskaper

- Dorndjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Med cylinder- och förreglingsfall
- Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlösning och intryckt förreglingsfall
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
- Uppställningsbar cylinderfall
- Vändbar cylinderfall för alternativ dörrhängning
- Kan kombineras med elektriska slutbleck
- EVO 232 är CE-certifierad
- Används tillsammans med ASSA slutbleck 1264-1, 8
- Cylinderfallen är härdad

Funktion

- Cylinder- och förreglingsfall dras in med nyckel eller vred

Uppställningsmekanismen är placerad i stolpen med följande funktioner:

- 230 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp
- 231 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel
- 232 Cylinderfallen kan ej ställas upp

ASSA®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA Evolution 230-serien

Låshus

Entré- och innerdörrar

Låsenheter för entré- och innerdörrar där kraven på intrångsskydd är underordnade funktionen.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion cylindersida	Funktion Insida
ASSA 230-50 230-70 230-35	Låsenhet för entré-dörrar och portar försedda med draghandtag, dörrstängare alt. dörrautomatik.	Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fallen i låshuset.	Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fallen i låshuset. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp.
ASSA 231-50 231-70 231-35	Låsenhet för entré-dörrar och portar försedda med draghandtag, dörrstängare alt. dörrautomatik.	Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fallen i låshuset.	Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fallen i låshuset. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel.
ASSA 232-50 232-70 232-35	Låsenhet för entré-dörrar och portarförsedda med draghandtag, dörrstängare alt. dörrautomatik.	Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fallen i låshuset.	Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in fallen i låshuset.

ASSA®

ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

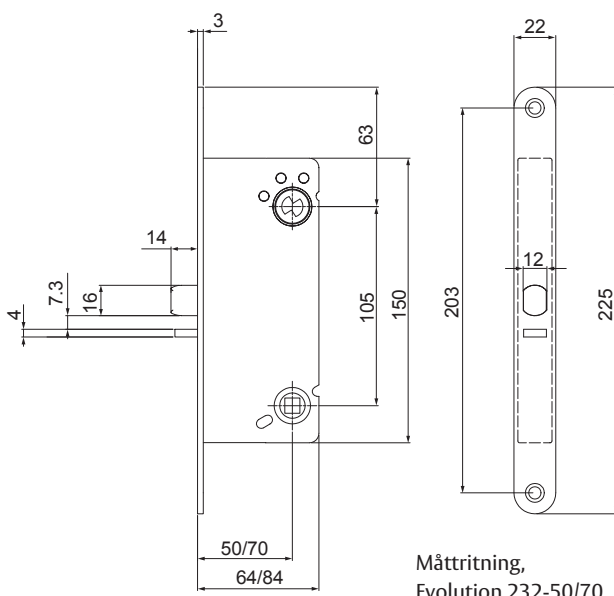

Mått ritning,
Evolution 232-50/70